


FICHA TÉCNICA

SYNLOX POLIUREA EP

Grasa de poliurea de alto desempeño para motores eléctricos y aplicaciones industriales exigentes.

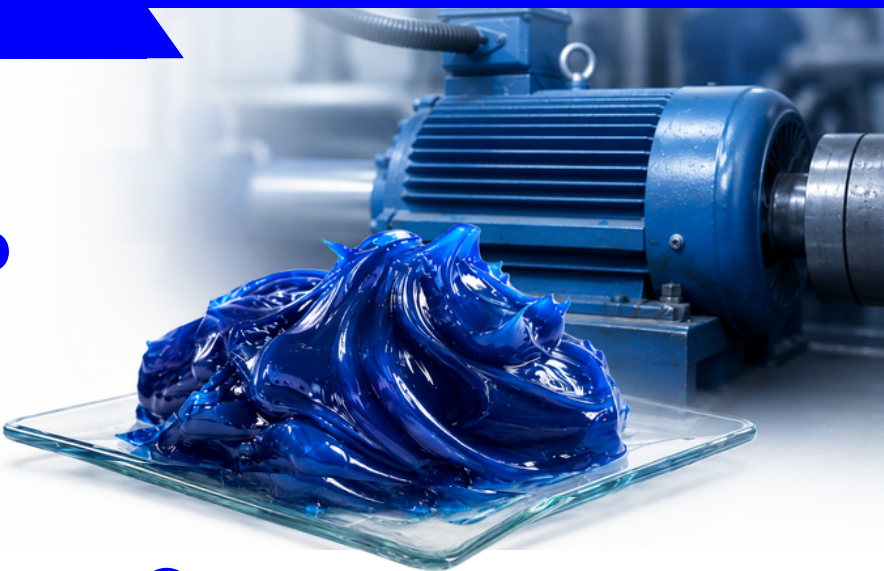

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SYNLOX POLIUREA EP es una grasa de poliurea formulada con aceite mineral hidrofraccionado de la más alta calidad y un paquete de aditivos EP y anti-desgaste. Ofrece excelente estabilidad mecánica, resistencia a altas temperaturas y protección superior contra el desgaste, la corrosión y la oxidación.



APLICACIONES

Grasa multipropósito especialmente formulada para la lubricación de motores eléctricos y equipos que operan en condiciones severas. Ideal para rodamientos, bujes, chumaceras y otros componentes sometidos a cargas, vibración y temperaturas elevadas.



PROPIEDADES Y BENEFICIOS


- ✓ Elaborada con espesante de poliurea de alta estabilidad mecánica.
- ✓ Excelente desempeño a altas temperaturas (punto de gota hasta 320 °C).
- ✓ Aditivos EP y anti-desgaste que protegen contra ralladuras y desgaste prematuro.
- ✓ Resistente al lavado por agua y al contacto con vapor.
- ✓ Protección anticorrosiva y antioxidante.
- ✓ Resistente a sustancias ácidas y alcalinas



PROPIEDADES TÍPICAS

PRUEBA ASTM	REQUISITO	RESULTADO
	Consistencia NLGI	2
D-2265	Punto de goteo	275
D-215-72	60 carreras trabajadas	280 mm/10 máximo
D-215-72	10,000 carreras trabajadas	285 mm/10 máximo
D-215-72	100,000 carreras trabajadas	288 mm/10 máximo
D-2509	Presión extrema con carga Timken OK Load (lbs)	60
D-1264	Resistencia por lavado por agua	Pasa
D-2596	Prueba de 4 bolas- Punto de Soldadura (Kg)	350
D-2266	Prueba de 4 bolas- Punto de Desgaste (mm)	0.4
D-1742	Separación de Aceite (%)	1
D-1743	Prueba de Corrosión- Beta Cobre	Pasa
D-1092	Punto de Bombeabilidad (°C)	-20
D-445	Viscosidad Base Aceite A 40°C cSt	220
D-2270	Índice de Viscosidad	115

ASPECTO DEL PRODUCTO



Color: Azul
Textura: Suave semidura
Tipo de aceite: Mineral hidrofraccionado
Espesante: Poliurea
Aditivos: EP / Anti-desgaste

PRESENTACIONES DISPONIBLES



CAJA DE 10 CARTUCHOS
DE 400 G



CUBETA DE 16 KG

Molub no asume ninguna responsabilidad por daños directos o consecuentes derivados del uso inadecuado del producto. Contáctenos para más información.